

エンジンオイル添加剤



NASKALUB R

ナスカルブ R

ピストンシリンダーを保護

既定のエンジンオイル量に対して

5%~10%添加
してください

使用
方法

1. 作業する前に必ずエンジンを切ってください。

2. オイル規定量の5%~10%を目安に、
エンジンオイル給油口から給油してください。

3. 給油後、オイルフィルターキャップを閉め、
約10分アイドリングしてください。

※給油後、メーカー推進のオイル交換時期に従って交換してください。

アクセル
レスポンス
UP

エンジン
ノイズ DOWN

ナスカルブRを添加剤として使用すると、
内燃機関のフリクション低減により、
★金属摩耗を軽減し、ピストンリング、
シリンダー、ファイナルの寿命延命
★摩擦熱が減り、油温を下げる
★金属の叩き音が減り、エンジンの音が減る
などの効果があります。

ナスカルブRは、添加剤の性能を飛躍的に
向上させるEP剤・FM剤の配合を最適にした

完全オリジナル商品です



NASKALUB-R® エンジンオイル添加剤

ナスカルブR



スポーツシーンなどアクティブにエンジンを酷使して使用する場合、ピストンやピストンリング、カムシャフト、クランクシャフト、コンロッドなどの金属同士が直接接触を繰り返すことで摩擦や摩擦熱が起こり、レスポンス悪化やパワーダウン、メカノイズなどが発生します。当社オリジナルエンジンオイル添加剤NASKALUB-Rは、その摩擦熱により、メタル表面に高い潤滑性を有する強固な被膜を形成し、エンジン各部を保護・潤滑します。

試験機(チムケン)にて
5分間約1400gで
摩耗させた結果



一般的な潤滑剤



NASKALUB-R

**可動
関節部に
使用OK**

NASKALUB-Rは足廻りのメンテナンスオイル、グリスにも代用することができます。サスペンションのインナーチューブやピロボール、ベアリングなど、可動する関節部に塗布することによって、サスペンションやアームの動きをよりスムーズに稼働させることができます。

**クラッチ等
危険**

ブレーキディスクやクラッチなど摩擦の力で稼働している部分にはゼツタイに付着させないでください。もし、付着してしまった場合は、速やかに洗浄してください。金属同士の熱を加えなければ簡単に脱脂することができます。

名称	自動車オイル添加剤	用途	自動車用オイル添加剤	種類及び形式	油性	主な成分	鉱油、防錆剤、減摩剤	内容量	250ml
警告	 	● 吸入飲用不可: 人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと ● 皮膚が弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を使用すること ● 引火性があるので、火や静電気などに近づけないこと ● 子供の手の届くところに置かないこと			使用上の注意	● 上記用途以外には使用しないでください ● 人体に向けて使用しないでください ● シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないようにしてください ● 塗装面、ゴム、プラスチックガラス面等に液が掛かった場合は、速やかに布でふき取ってください			
保管及び廃棄方法	● 保管の際は必ず密閉し、直射日光の当たる所、40℃以上になる所に置かないでください ● 廃棄の際は中身を使い切ってから捨ててください					表示者及び住所	化研産業株式会社 東京都台東区東上野5-12-5		

第4石油類 危険等級Ⅲ NET 250ml 火気厳禁


あなたの愛車の各部に使える ナスカブルシリーズ 好評発売中!

クラッチレリーフベアリングには
[NASKAグリース(No.0.1.2)]

エンジンオイルには
[NASKALUB-R]

ステアリングシャフトには
[NASKAグリーススプレー]

アクセル・クラッチワイヤーには
[NASKALUBスプレー]
[NASKAグリーススプレー]

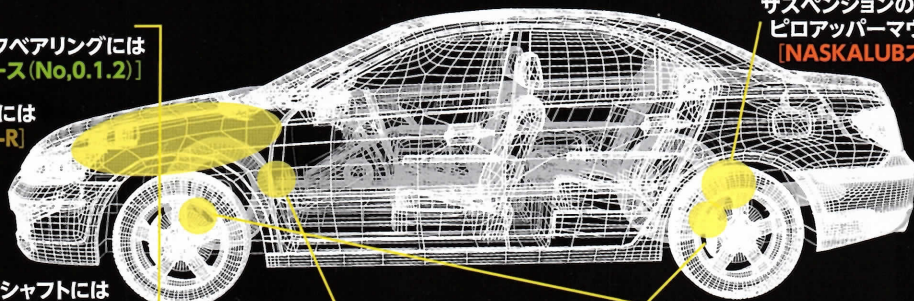

ドア、トランク、ボンネットヒンジ
またはダンパーには
[NASKALUBスプレー]
シートレールには
[NASKAグリース(No.0.1.2)]

アッパーアーム、テンションロッド、
タイロッド、トラクションロッド等
ピロボール部には
[NASKAグリース(No.0.1.2)]
[NASKAグリーススプレー]



**NASKALUB
スプレー**

極圧性、耐摩耗性が非常に高く、
金属の表面を改質させ、
潤滑性が高いオイルスプレー



NASKALUB-R

NASKALUBをエンジンオイル用に
製作し、エンジンノイズを下げレスポンス
を向上するエンジンオイル添加剤



**NASKALUBグリース
(No.0.1.2)**

耐水性、防錆性に優れたグリス。
さびの発生しやすいところでも
威力を発揮します。



**NASKALUBグリース
スプレー**

ナスカグリースのスプレータイプ。
手作業では入らない狭い隙間に入れる
ことができます。(粘度はNo.2相当)

販売店

発売元



化研産業 株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野5-12-5

電話 **03-3841-5771** (代表)

FAX 03-3845-1425